


## SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben.

Kleur                      Zwart  
Diameter onder        215 mm  
Gewicht                 124 g/stuk

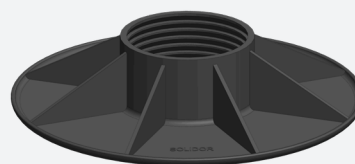

Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen  
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m<sup>2</sup>

## FUNDERINGSSCHROEVEN



Liftsol XL



Liftsol S

## ACCESSOIRES

### Verlengstukken



F30



AF100

### Helling corrector



HA5

## BOVENPLATEN

Hout



CPV+

## VERPAKKING

Doos

Afmetingen    225 x 225 x 1200mm  
Hoeveelheid   4 stuks/doos